



Hand-out toolboxmeeting Tijdelijk werken op hoogte



Tijdelijk werken op hoogte

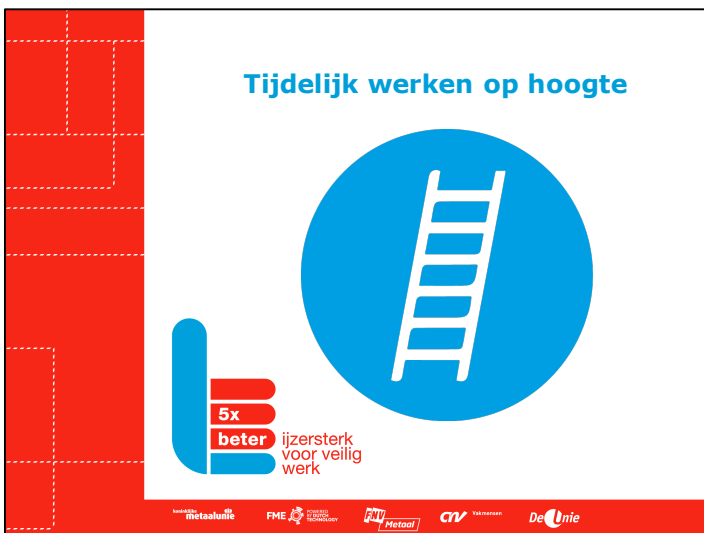

5x
beter
ijzersterk
voor veilig
werk

metaalunie FME Rijksoverheid Rijkswaterstaat CVV Vakbonden De Unie



Inhoud

- Wat is werken op hoogte?
- Risico's van tijdelijk werken op hoogte
- Wat zijn de regels?
- Wat kun je zelf doen?
- Vragen

5xbeter ijzersterk voor veilig werk

Wat is werken op hoogte?

Er is sprake van werken op hoogte bij:

- een stahoogte van meer dan 2,5 meter
- een lagere stahoogte bij aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden (bijvoorbeeld openingen in vloeren)

Welke werkzaamheden worden hier op hoogte uitgevoerd?



Risico's van tijdelijk werken op hoogte:

- Valgevaar
- Geraakt worden door vallende gereedschappen, werkstukken of andere voorwerpen
- Langere vluchttijd bij calamiteiten



Cijfers

Algemeen

- 2,1 miljoen mensen werken in Nederland op hoogte
- Per jaar landelijk 18 dodelijke ongevallen
- 1230 opnamen in ziekenhuis

De metaalbranche

Per jaar 55 valongevallen, waarvan:

- 3 dodelijke slachtoffers
- 8 slachtoffers met blijvend letsel
- 28 met herstelbaar letsel
- 16 met onbekend letsel



Wat zijn de regels?

5xbeter Verbetercheck: tijdelijk werken op hoogte

- Kijk altijd of er sprake is van valgevaar
- Kies de juiste maatregel, in de volgende volgorde:
 1. Bouw- en systeemsteigers, rolsteigers en hoogwerkers
 2. Heftruck met werkbak
 3. Ladders en trappen
- Check per maatregel of deze veilig is en veilig gebruikt wordt
- Voorlichting en onderricht

5xbeter ijzersterk voor veilig werk

Veilig werken op de steiger


- Steiger moet geschikt zijn om het gewicht te dragen
- Ondergrond moet vlak en draagkrachtig zijn
- Werkvloer steiger: minimale breedte van 60 cm
- Kant- of schopplanken aangebracht
- Leuningen aanwezig
- Maximale stahoogte niet meer dan 12 meter
- Jaarlijkse keuring
- Zwenkwielen rolsteiger geremd
- Niet verplaatsen als er iemand op staat

5xbeter ijzersterk voor veilig werk

Beklim de steiger nooit van buitenaf!



Verhoog de steiger nooit met een ladder, et cetera

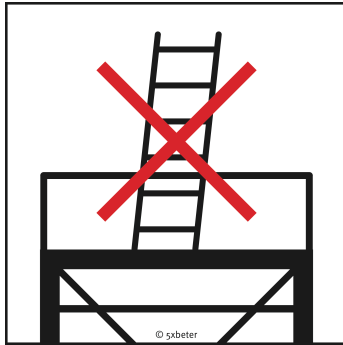

Veilig werken met de hoogwerker

- CE gemarkeerd
- Ondergrond vlak en draagkrachtig
- Bij windkracht > 6 Beaufort verboden
- Visuele inspectie
- Rijden alleen met bak in laagste stand
- Verlaten alleen bij stilstand
- Ruimte afgezet
- Keuring
- Instructie en voorlichting

Knikarm/kantelmechanisme? Medewerkers moeten aangelijnd werken!




Veilig werken met vorkheftruck met werkbak

- Jaarlijkse keuring, bij gebruik visuele inspectie
- Werkbak geborgd op vorken
- Verricht de chauffeur uitsluitend werkzaamheden op verzoek van de persoon in de werkbak uit
- Heftruck alleen horizontaal verplaatsen om werkbak te positioneren
- Bij heffen personen maximale belasting van 50% van maximale belasting heftruck
- Persoon aangelijnd
- In- en uitstappen alleen in laagste positie

Veilig werken met ladder

- Jaarlijkse keuring
- CE gemarkeerd
- Voorzieningen treffen om verschuiving te voorkomen
- Voorlichting en instructie

Reikwijdte: maximaal 1 armlengte

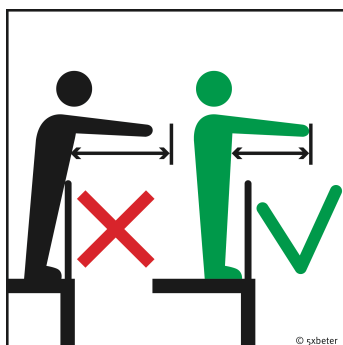

Wat kun je zelf doen?

- Laat je goed voorlichten
- Meld risico's
- Houd je aan het arbobeleid van het (je) bedrijf
- Verzeker je ervan dat je de juiste maatregelen treft
- Bij twijfel: vraag het!



5xbeter ijzersterk voor veilig werk

Vragen?



5xbeter ijzersterk voor veilig werk

Dank u wel!



Meer informatie?

- www.5xbeter.nl

Nog meer verbeteren?

- Schakel een Verbetercoach in!
- Bel gratis 0800 - 55 55 005 of mail naar info@5xbeter.nl